

Agro Drainage piste plaat

De duurzame rijvloerplaat voor binnen & buitenpiste



Zoek je een slijtvaste, onderhoudsvriendelijke bodemoplossing voor **binnen- en buitenpiste**, **paddock** of **oefenterrein**? Onze **Agro Drainage piste plaat** is een professionele rijvloerplaat uit **100% gerecycleerd PVC**. Ze verdeelt de belasting, voert water betrouwbaar af en houdt je rijbaan langer **vlak, veerkrachtig en moddervrij**. Eén plaat dekt precies **1 m²**, dus rekenen en plaatsen is extra eenvoudig.

Belangrijkste voordelen

Goedkoop snel te monteren & te onderhouden – tijdswinst voor uitbaters en verenigingen.


Hoge stabiliteit & draagkracht – vermindert spoorvorming en kuilen.

Betrouwbare waterafvoer – snelle drainage, droogt sneller op.

Comfortabel rijgevoel – veerkrachtig, gelijkmatig oppervlak = minder kans op overbelasting en blessures

Weer- en slijtvast – geschikt voor intensief (dagelijks) gebruik – **20 jaar fabrieksgarantie**

Duurzaam & ecologisch – vervaardigd uit 100% gerecycleerd PVC.

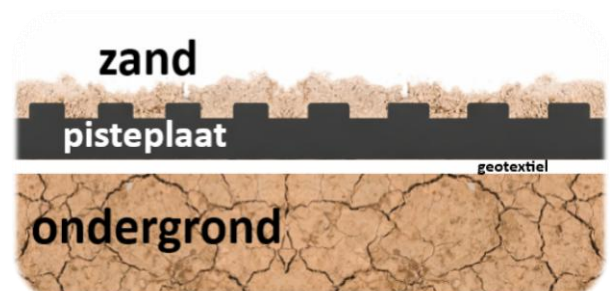

Toepassingen

- ☒ Buiten en binnen rijbanen
- ☒ Oefenterreinen
- ☒ Paddocks
- ☒ Stapmolens
- ☒ Aanrij- en wachtzones
- ☒ Poetsplaatsen
- ☒ Doorgangen



Productspecificaties

Formaat: 125 × 80 × 4 cm


Dekking: 1 m² per plaat

Gewicht: ca. 19–19,5 kg per plaat

Kleur: zwart

Materiaal: 100% gerecycleerd PVC (slijtvast, weerbestendig)

Verpakking (pallet): 50 stuks (= 50 m²)

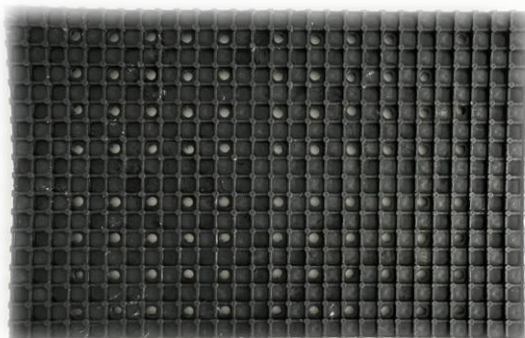


Plaatsingstips

Ondergrond voorbereiden

Verwijder zachte grond/organisch materiaal tot op vaste ondergrond. Werk vlak en geef de baan al een lichte helling (1–2%) richting afvoer.


Legpatroon kiezen

Plaats de platen strak tegen elkaar in:



Blokverband

De meest eenvoudige, strakke optie, waarbij platen recht op elkaar worden gelegd in een raster.

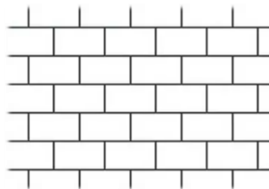

Halfsteensverband

Klassiek en veelgebruikt, waarbij elke rij een halve plaat verspringt. Zorgt voor een trapsgewijs patroon en is makkelijk te leggen.

☞ Met halfsteensverband verdeel je de krachten beter en voorkom je naadvorming.

Koppelen & uitlijnen

Klik of schuif de verbindingen volledig in elkaar. Controleer elke 2–3 rijen met een lange rei of koord: recht = minder nazorg.

Snijden op maat

Gebruik een hand(circel)zaag, haakse slijper of reciprozaag met fijn (kunststof)blad. Snijd rustig en ondersteun de plaat goed.

Geotextieldoek (optineel)

Rol een dun niet-geweven geotextiel over de matten uit. Laat naden 10 - 20 cm overlappen.

Toplaag

Voor rijcomfort kun je 10 - 15 cm droog, scherp zand of piste-mix instrooien en gelijkmatig verdelen. Niet te dik, zodat de werking van de platen behouden blijft.



Waterbeheer check

Voor buiten: zorg voor een duidelijke afwateringsroute (sleuf, drain, wadi). Geen “dode hoeken” waar water blijft staan.

Belasting opstarten

Laat de baan na plaatsing kort rusten (trillen/zetten) en start dan met normaal gebruik. Vermijd scherpe bochten met zware machines in de eerste dagen.

Onderhoud

Regelmatig slepen/eggen voor vlakheid, bladeren en modder verwijderen, afwatering vrijhouden. Herstel lokale kuiltjes tijdig.

Binnen vs. Buiten

Binnen volstaat vaak een dunnere fundering; buiten altijd kiezen voor goede drainage en helling (1–2%).

Veiligheid

Werk met beschermingsmiddelen, let op bij zagen en tillen ($\pm 19\text{--}20$ kg/plaat), en houd de werkzone vrij van dieren.

Snelle checklist

Helling ✓ Geotextiel ✓ Fundering verdicht ✓ legpatroon ✓ Afvoer vrij ✓



Waarom bestellen bij Agrodieren?

Specialist in piste- en weideoplossingen met **advies op maat**.

Webshop én fysieke winkel in Beernem.

Snelle levering in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk.

Grote **voorraad** en scherpe prijzen.

Klaar om jouw piste of paddock duurzaam te stabiliseren? **Bestel online** of **kom langs** voor persoonlijk advies, wij helpen je graag met de juiste opbouw en hoeveelheid.